

SISTEMI DI PRE-FILTRAZIONE




Processo

Sistemi di filtrazione a setaccio per una pulizia parziale di liquidi molto carichi in solidi sospesi. Vengono trattenute le particelle grossolane con dimensioni fino a 100 micron.

Il prodotto feccioso alimenta un setto filtrante di acciaio inossidabile: nel modello **STATIC** il setto è uno scivolo, nel modello **MATIC** è un cilindro.

Per alcune applicazioni l'elemento filtrante è provvisto di un dispositivo meccanico autopulente.

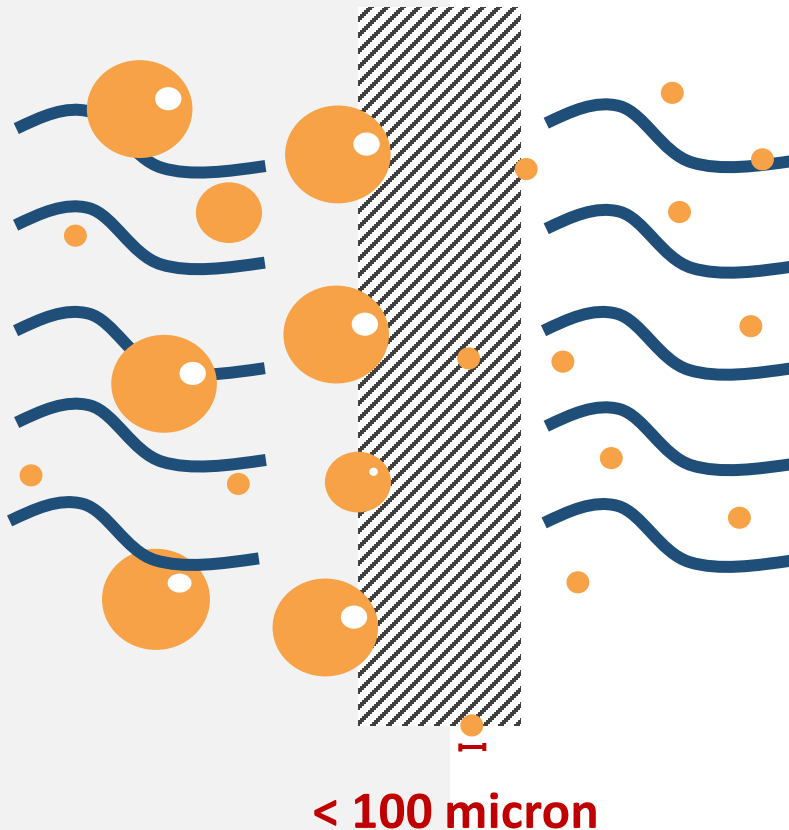

Applicazioni

I sistemi sono adatti in tutte le applicazioni dove risulta sufficiente la rimozione di tutti i solidi grossolani presenti nel liquido di processo.

Alcuni esempi:

- Eliminazione di solidi e fibre in sospensione dai succhi di pressatura
- Prefiltrazione dei prodotti di fermentazione
- Chiarifica preliminare della birra

Modelli

Un setto filtrante di acciaio inossidabile a forma di scivolo viene alimentato col prodotto feccioso: le particelle grossolane in sospensione vengono trattenute sulla superficie esterna dello scivolo, mentre il liquido attraversa il setto e viene raccolto in una vasca.

	STATIC
Grado filtrazione (min/max)	100-800 micron
Portata	5000-10000 L/h
Dimensioni	900x1250x1500 mm
Peso	110 Kg

Opzionale

- **Gruppo pompa rilancio** per l'invio automatico del prodotto filtrato
- **Dispositivo autopulente motorizzato** per la pulizia meccanica dello schermo filtrante con rimozione dei solidi separati



Modelli

Un setto filtrante di acciaio inossidabile a forma cilindrica viene alimentato con il prodotto feccioso: mentre il liquido attraversa il cilindro, i solidi trattenuti sono scaricati in automatico. Questo modello è realizzato per lavorazioni di liquidi in pressione.

	MATIC
Grado filtrazione (min/max)	100-500 micron
Portata	2500-5000 L/h
Pressione	6 Bar max
Dimensioni	950x750x1900 mm
Peso	110 Kg

